




ประตูเหล็กม้วนคุณภาพ เบบ้าแรงยก

ใบลอนเดี่ยวใหญ่ #23 เหล็กเคลือบสีครีม

**ใบประตู**

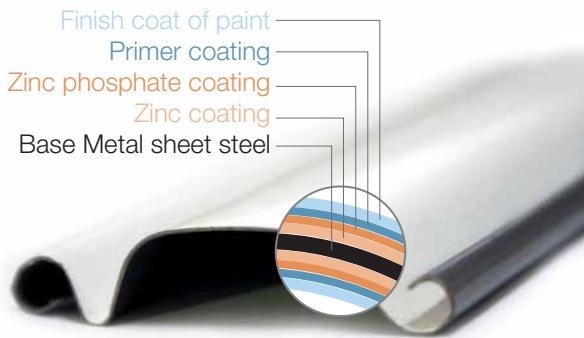


เหล็กเคลือบสีเทา #23 ทหนา 0.42mm #22 ทหนา 0.60mm	เหล็กเคลือบสีเทา #23 ทหนา 0.42mm #22 ทหนา 0.60mm
เหล็กเคลือบสีครีม #23 ทหนา 0.42mm #22 ทหนา 0.60mm	เหล็กเคลือบสีครีม #22 ทหนา 0.60mm
เหล็กเคลือบสีครีมอ่อน #22 ทหนา 0.60mm	สแตนเลส สตีล #23 ทหนา 0.50mm
สแตนเลส สตีล #23 ทหนา 0.50mm	ใบลอนเดี่ยวใหญ่ เหล็กเคลือบสีเทา #20 ทหนา 0.80mm
	ใบลอนเดี่ยวใหญ่ เหล็กเคลือบสีครีม #19 ทหนา 1.00mm
	ใบลอนเดี่ยวใหญ่ เหล็กเคลือบสีเทา #18 ทหนา 1.20mm

**เสาข้าง**


เสาข้าง เหล็กเคลือบสี ขนาด 4.5 cm ไม่ขัดยางกันเสียง	เสาข้าง เหล็กซิงค์ ขนาด 6.0 cm ไม่ขัดยางกันเสียง	เสาข้าง สแตนเลส ขนาด 6.0 cm ไม่ขัดยางกันเสียง
เสาข้าง เหล็กเคลือบสี ขนาด 4.5 cm ขัดยางกันเสียง	เสาข้าง เหล็กซิงค์ ขนาด 6.0 cm ขัดยางกันเสียง	เสาข้าง สแตนเลส ขนาด 6.0 cm ขัดยางกันเสียง

**IWheel**

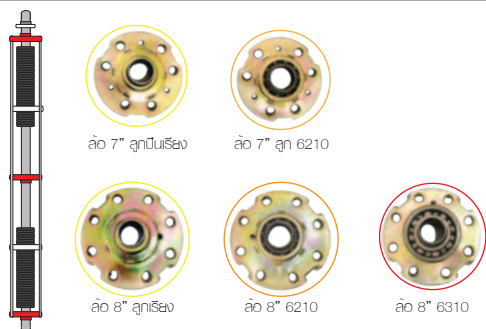


ล้อ 7" ลูกปืนเรียง (เกรด B)	ล้อ 8" ลูกปืนเรียง (เกรด B)
ล้อ 7" ลูกปืน 6210 (เกรด A เฉพาะหัวท้าย)	ล้อ 8" ลูกปืน 6210 (เกรด A เฉพาะหัวท้าย)
ล้อ 7" ลูกปืน 6210 (เกรด AA ทั้งหมด)	ล้อ 8" ลูกปืน 6210 (เกรด AA ทั้งหมด)
	ล้อ 8" ลูกปืน 6310 (เกรด A เฉพาะหัวท้าย)
	ล้อ 8" ลูกปืน 6310 (เกรด AA ทั้งหมด)


## แบบลายโปร่ง




ลายอิฐทรง  
แบบมาตรฐานและสแตนเลส



ลายก่ออิฐ  
แบบมาตรฐานและสแตนเลส



ลายตาข่าย  
แบบมาตรฐานและสแตนเลส



ลายอิทาลี  
แบบสแตนเลส

## มอเตอร์โซ่

รับประกัน 1 ปี มีบริการมอเตอร์สำรองระหว่างซ่อมฟรี



CM2-350H



CM2-500SH



CM2-600S



CM2-900S  
CM2-1000S



CM2-1500S  
CM3-2000S



CM3-4000S

CODE	โวลต์	แรงบิด	วัตต์	ความเร็ว	น้ำหนักยก	เพลาลูก
CM2-350H	220V	206Nm	370W	8.0Rpm	350kg	5"
CM2-500SH	220V	322Nm	460W	7.8Rpm	500kg	5"
CM2-900S	220V	695Nm	700W	7.0Rpm	900kg	5"
CM2-1000S	220V	809Nm	550W	4.2Rpm	1000kg	6"
CM3-1500S	380V	1671Nm	1000W	5.2Rpm	1500kg	8"
CM3-2000S	380V	2450Nm	1000W	3.6Rpm	2000kg	10"
CM3-4000S	380V	4000Nm	1500W	3.1Rpm	4000kg	12"~14"

### Safety Lock

ปลอดภัยยิ่งกว่าด้วยระบบล็อกเป็นเฟือง เมื่อเกิดอุบัติเหตุโซ่ขาด เพื่อป้องกันประตูหล่น



### Flexible joint

แกนเพลาลูกต่อเข้ากับเฟืองขับแบบสวมต่อ ช่วยทำให้เฟืองขับเคลื่อนอิสระกับแนวของแกนเพลาลูก



### Double Limit

ระบบมอเตอร์ลิมิทหรือลิมิทตัวที่ 2 เพื่อป้องกันลิมิทตัวที่ 1 ไม่ทำงาน



## มอเตอร์หลอด




รับประกัน 1 ปี



CODE	โวลต์	ความเร็ว	น้ำหนักยก	เพลาลูก
TM300	220V	8.5Rpm	300kg	5"


### Thermo Sensor

ระบบตรวจจับความร้อน เพื่อป้องกันมอเตอร์ทำงานร้อนจนเกิดความเสียหาย




### Internal Motor

มอเตอร์ซ่อนในแกนเพลาลูก สำหรับงานที่ต้องการความเรียบร้อยเป็นพิเศษ



### Easy Limit Switch

ตั้งลิมิทง่าย เพียงแค่สับสวิทช์กันโยก



## อุปกรณ์เสริม



### กุญแจ

สำหรับติดบานประตูม้วนเพื่อให้เปิด-ปิด ได้สะดวกยิ่งขึ้น



### ช่องจดหมายเลขสแตนเลส

เหมาะสำหรับติดกับบานประตูม้วนแบบกันทั้งบาน




### กล่องใส่สวิทช์กดสแตนเลส

ป้องกันบุคคลภายนอกกดสวิทช์ประตู เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอก



### ชุดรีโมท รุ่น Shuttex-555

มาพร้อมทั้งแม่รับสัญญาณและลูกรีโมท 3 ลูก



### ชุดรีโมท รุ่น Nice จากอิตาลี


มาพร้อมทั้งแม่รับสัญญาณและลูกรีโมท 3 ลูก




### สวิทช์กด

เหมาะสำหรับติดตั้งภายในบ้าน ทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น

## กล่องเก็บ



กล่องปิดด้านหน้า  
กล่องปิดด้านบน  
กล่องปิด 2 ด้าน  
กล่องปิด 3 ด้านบน  
กล่องปิด 3 ด้านหน้า  
กล่องกันน้ำ  
กล่องปิด 4 ด้าน



กล่องปิด 2 ด้าน แบบพันมูม  
กล่องปิด 3 ด้านบน แบบพันมูม  
กล่องปิด 3 ด้านหน้า แบบพันมูม  
กล่องปิด 4 ด้าน แบบพันมูม



กล่องตั้งสปริง  
มีทั้งแบบพันมูมและพันฉาก